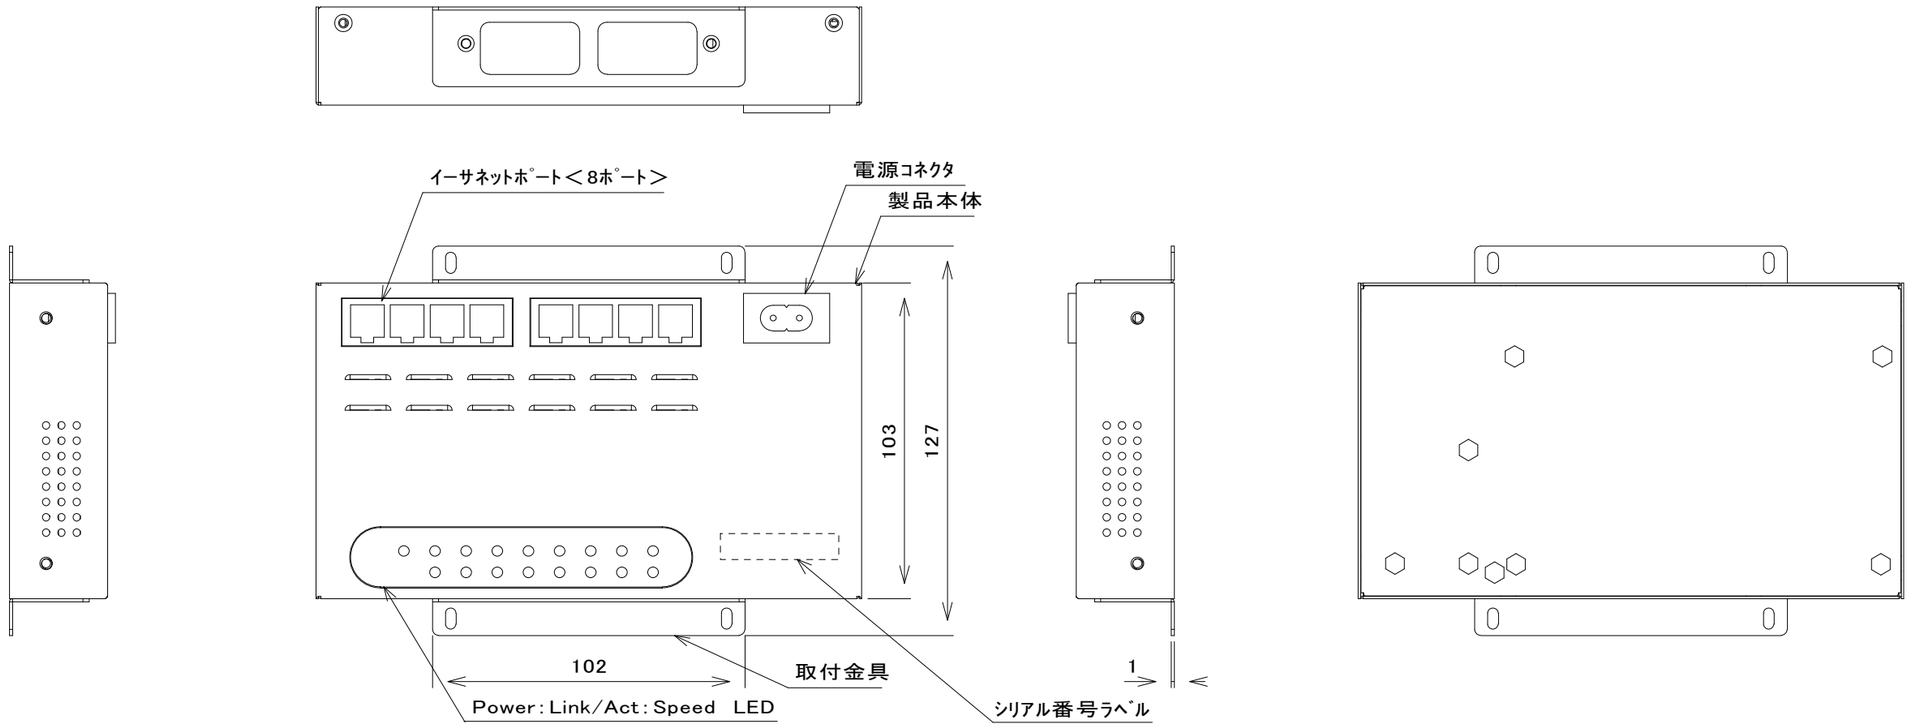

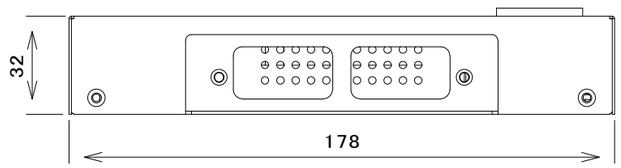

注1．製品本体の鉄板厚さは0．8とする。

単位：mm

番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

因幡電機産業株式会社

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	AH-08GP
野井 09．04．20	野井 09．04．20	山下 09．04．20	山下 09．04．20		本体+取付金具上下外観図
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLEPROJECTION		図番 DRAWING NO.	P-0904-AP-08GP-本体金具（上下）

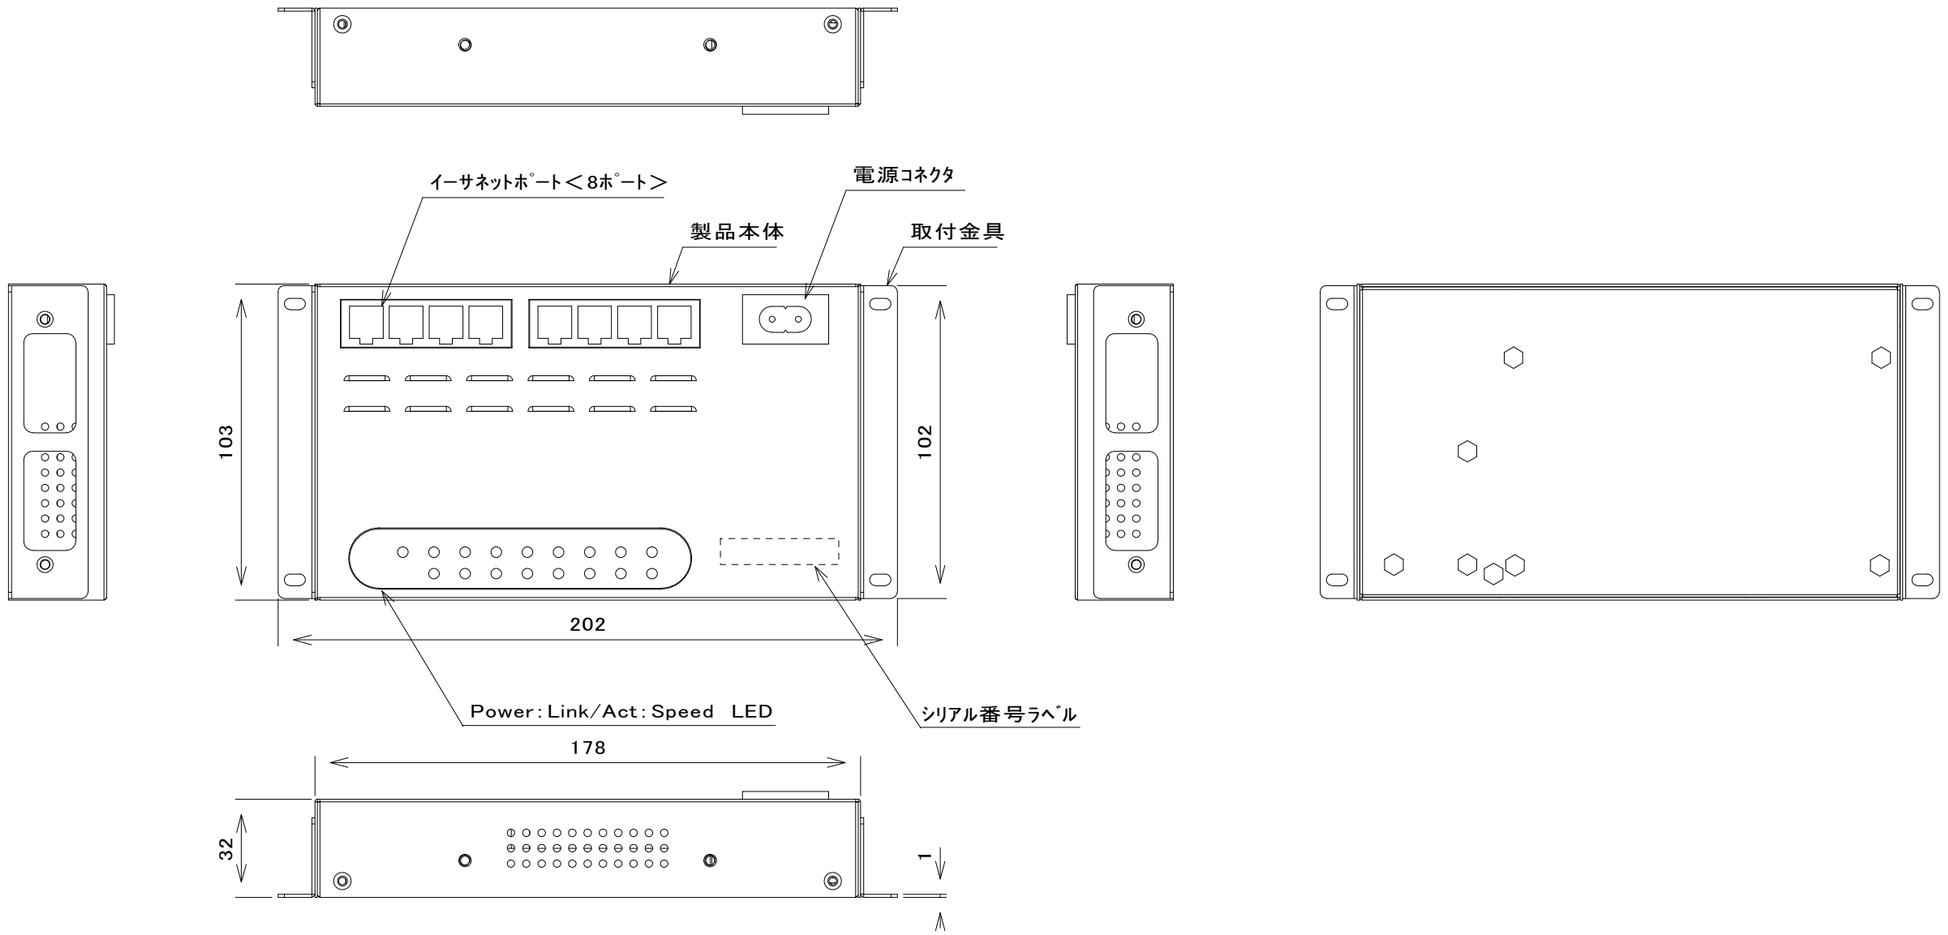

注1．製品本体の鉄板厚さは0．8とする。

単位：mm

番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

因幡電機産業株式会社

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	AH-08GP
野井 09．04．20	野井 09．04．20	山下 09．04．20	山下 09．04．20		本体+取付金具左右外観図
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLEPROJECTION		図番 DRAWING NO.	P-0904-AP-08GP-本体金具（左右）

AH-08GP 製品仕様表

■スペック表

2011年 4月 1日 更新

名称		アバニアクト ギガスイッチングHUB
型式		AH-08GP
概要		1000M/100M/10M スイッチングHUB 8ポート メタル筐体、電源内蔵、パワーコントロール機能搭載
サポート規格		IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3 (10BASE-T) IEEE 802.3x (Flow Cotrol)
取得規格		VCCI ClassB
インターフェース	規格	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T
	ポート	RJ45×8ポート (AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション)
パフォーマンス	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチングモード	ストア＆フォワード
	スイッチングファブリック	16Gbps
	ジャンボフレーム	16Kbytes
	パケットバッファ	128Kbytes
	MACアドレスエントリー	4,000個 (最大)
	透過機能	BPDU、EAPOL
ステータスLED		Power (緑) ×1、Link/Act (緑) ×8、Speed (緑/橙) ×8
冷却ファン		なし
電源	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	200mA
最大消費電力		2.93W
環境条件	動作時	温度0～40℃、湿度90%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度-20～60℃、湿度95%以下 (結露なきこと)
外形 ※取付金具を除く	寸法	W178×D103×H32 (mm)
	質量	538g
付属品		電源コード、取扱説明書

■省エネ法に基づく表示

区分	D
回線速度および回線速度ごとのポート数	1Gbit/s×8ポート
最大実効伝送速度※	8.0Gbps
エネルギー消費効率	0.37W/Gbps

※省エネ法に定める測定方法により測定された、フレーム長が1518バイトの時における最大実効値です。